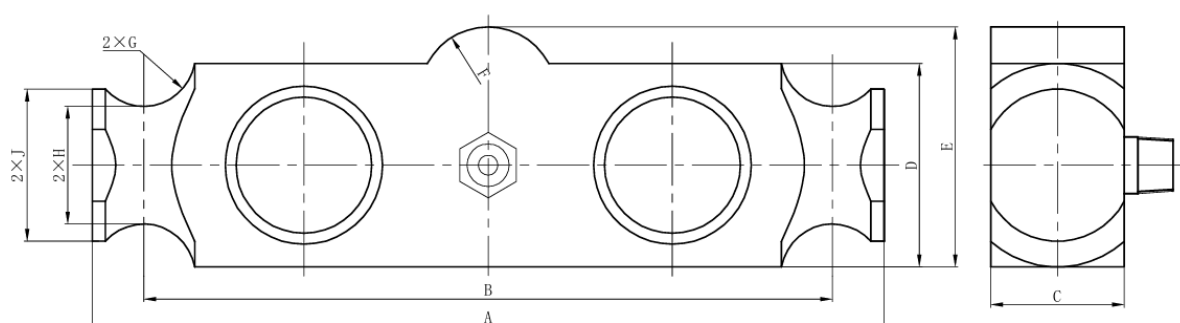




ОПИСАНИЕ:

- диапазон НПИ: от 25 до 125 kб;
- сфера использования: автомобильные и ЖД весы;
- материал: сталь;
- класс точности: С3;
- степень защиты: IP68

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


НПВ, kб	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм
25...40	209,6	184	49,3	62	75,5	12,7	12,7	41,4	50,8
50...75	292,1	254	49,3	74,7	88,15	25,4	19,05	43,2	55,9
100...125	368,3	317,5	73,7	98	118,9	38,1	25,4	62	81,3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

4 проводная

EXC+ красный
SIG + зеленый
EXC- черный
SIG - белый
Экран

6 проводная*

EXC+ красный
SEN+ синий
SIG + зеленый
SEN- желтый
EXC- черный
SIG - белый
Экран

*при подключении по 4 проводной схеме необходимо замкнуть EXC+ с SEN+ и EXC- с SEN-

ПАРАМЕТРЫ:

Стандартные НПИ	25; 40; 50; 60; 75; 100; 125 kб	Входное сопротивление	750±10 Ом
РКП	3,0±0,002 мВ/В	Выходное сопротивление	750±10 Ом
Общая ошибка	±0,05 %F.S	Сопротивление изоляции	≥5000 МОм
Ползучесть (30 min)	±0,03 %F.S	Рабочий диапазон температур	-40...+40 °C
Баланс нуля, %FS	±1 %F.S	Рекомендуемое напряжение питания	10-12 VDC
Температурное отклонение РКП	±0,02 %F.S/10 °C	Максимальное напряжение питания	15 VDC
Температурное отклонение нуля	±0,02 %F.S/10 °C	Длина кабеля	16 м
Предельно допустимая нагрузка	150 %F.S	Диаметр кабеля	6 мм
Разрушающая нагрузка	200 %F.S		


АгроТехВолга

официальный импортер Keli
<https://кели.рф/>

По вопросам приобретения продукции обращайтесь

8-927-512-05-86

8-949-043-90-78

op-keli@mail.ru